




放电参数


型号	5h率放电			1h率放电		
	I_5 A	额定容量Ah	终止电压V	I_1 A	额定容量Ah	终止电压V
NM-450	90	450	1.70	325	325	1.60

性能曲线


5h率的放电至终止电压时的电流放电曲线 (25°C)

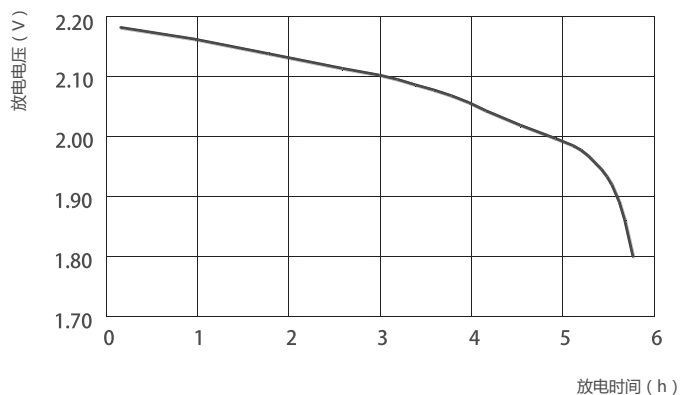


常温启动性能曲线 (25°C±2°C)

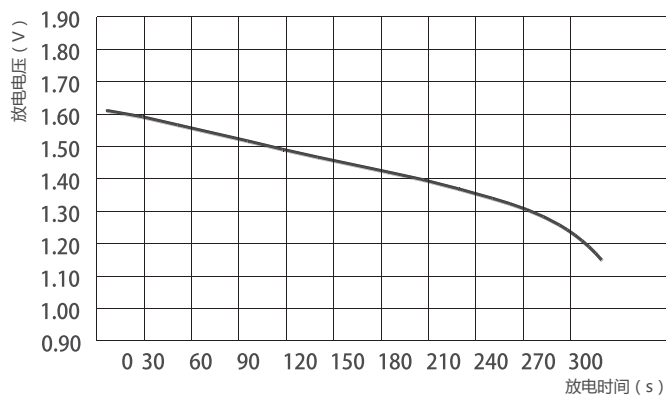

低温启动性能曲线 (-40°C)

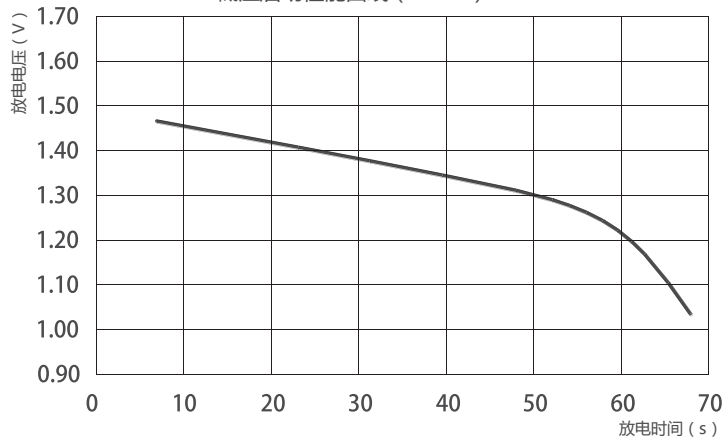

使用温度与使用寿命的关系曲线

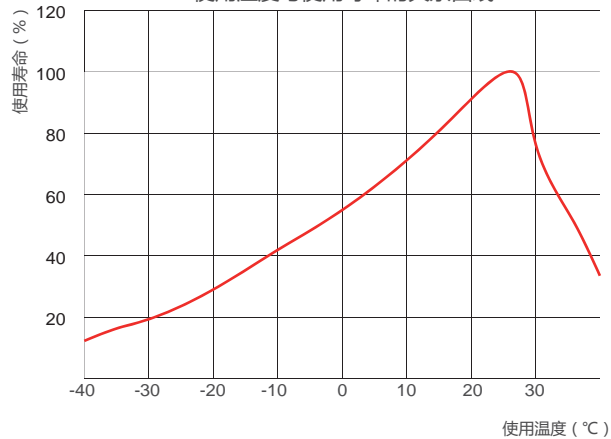

*声明:
该信息仅是对产品性能的简述, 并不意味着是对任意一只电池做出的担保。电池的相关参数可以在未通知的情况下自主进行修改, 请及时与双登保持联系以取得最新资讯信息。

© 欢迎访问: www.shuangdeng.com.cn